

## Пояснения к прайс-листу

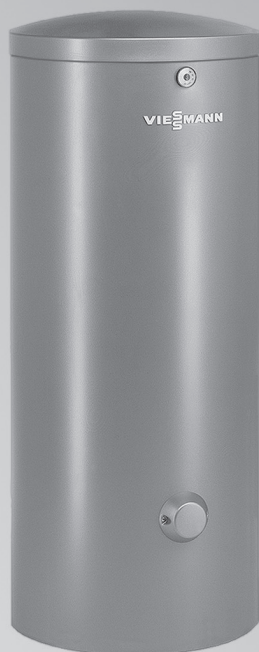
- Данный прайс-лист действителен для России.  
В прайс-листе содержится следующая программа поставок:  
  
котлы малой, средней и большой мощности  
настенные котлы  
емкостные водонагреватели  
гелиосистемы  
тепловые насосы  
квартирные системы вентиляции  
системотехника
- Сокращение: MG - материальная группа.
- Для определения заказных номеров запасных частей  
используется программа ЕТЕК, которую Вы можете получить у  
наших представителей.

Цены нашего прайс-листа указаны без НДС. В случае изменения  
отпускных цен заводом-изготовителем - цены настоящего  
прайс-листа могут быть изменены.

Оставляем за собой право на внесение изменений.

## VITOCELL 100-E/140-E/160-E

Буферные емкости отопительного контура  
объемом 200 - 950 л



Vitocell 100-E (SVW)



Vitocell 100-E (SVPA), 140-E, 160-E

### Vitocell 100-E/140-E/160-E

#### Vitocell 100-E, тип SVW

Для аккумулирования теплоносителя в сочетании с тепловыми насосами.

#### Vitocell 100-E, тип SVP; SVPA

Для аккумулирования теплоносителя в сочетании с геосистемами, тепловыми насосами и твердотопливными котлами.

#### Vitocell 140-E, тип SEIA

Для аккумулирования теплоносителя в сочетании с геосистемами, тепловыми насосами и твердотопливными котлами.  
С змеевиком греющего контура для подсоединения к гелиоколлекторам.





#### Vitocell 160-E, тип SESA

Для аккумулирования теплоносителя в сочетании с геосистемами, тепловыми насосами и твердотопливными котлами.  
С змеевиком греющего контура для подсоединения к гелиоколлекторам и с устройством послойной загрузки.

- Разностороннее применение в системах отопления с несколькими теплогенераторами и теплопотребителями благодаря наличию нескольких патрубков подключения подающей и обратной магистрали, а также дополнительных погружных гильз для точек измерения. Особенно удобен в сочетании с геосистемами, тепловыми насосами и твердотопливными котлами.
- Объемом 200 л в качестве принадлежности специально для систем отопления с тепловыми насосами.
- Незначительные потери тепла благодаря высококачественной теплоизоляции.

17.5


VITOCELL 100-E

| Vitocell 100-E                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Объем водонагревателя (л) |                   |                   |                   | MG 40         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200                       | 400               | 750               | 950               |               |
|         | <p><b>Vitocell 100-W, тип SVW (белого цвета)</b><br/>С теплоизоляцией из жесткого пенополиуретана, термометром и 2 погружными гильзами.</p> <p><b>Для аккумулирования теплоносителя</b> в сочетании с тепловыми насосами тепловой мощностью до 17 кВт.</p> <p>Для установок с:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ температурой подачи отопительного контура до <b>110 °C</b></li><li>■ рабочим давлением в <b>отопительном контуре до 3 бар</b></li></ul>        | Z011358<br>755,—          | —                 | —                 | —                 | № заказа евро |
|         | <p><b>Vitocell 100-E, тип SVW</b><br/>С теплоизоляцией из жесткого пенополиуретана, термометром и 2 погружными гильзами.</p> <p><b>Для аккумулирования теплоносителя</b> в сочетании с тепловыми насосами тепловой мощностью до 17 кВт.</p> <p>Для установок с:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ температурой подачи отопительного контура до <b>110 °C</b></li><li>■ рабочим давлением в <b>отопительном контуре до 3 бар</b></li></ul>                       | Z005026<br>755,—          | —                 | —                 | —                 | № заказа евро |
|       | <p><b>Vitocell 100-E, тип SVP</b><br/>Со съёмной теплоизоляцией, термометром и 3 погружными гильзами.</p> <p><b>Для аккумулирования теплоносителя</b> в сочетании с тепловыми насосами и твердотопливными котлами.</p> <p>Для установок с:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ температурой подачи отопительного контура до <b>110 °C</b></li><li>■ рабочим давлением в <b>отопительном контуре до 3 бар</b></li></ul>                                            | —                         | Z002884<br>1040,— | —                 | —                 | № заказа евро |
| 17.5  | <p><b>Vitocell 100-E, тип SVPA</b><br/>Со съёмной теплоизоляцией, 4 погружными гильзами и дополнительными зажимами для датчиков.</p> <p><b>Для аккумулирования теплоносителя</b> в сочетании с гелиосистемами, тепловыми насосами и твердотопливными котлами.</p> <p>Для установок с:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ температурой подачи отопительного контура до <b>110 °C</b></li><li>■ рабочим давлением в <b>отопительном контуре до 3 бар</b></li></ul> | —                         | —                 | Z007362<br>1558,— | Z007363<br>1912,— | № заказа евро |
| Технич. данные                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                   |                   |                   |               |
| Длина                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 581                       | 850               | 1004              | 1004              | мм            |
| Ширина                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 640                       | 888               | 1059              | 1059              | мм            |
| Высота                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1409                      | 1630              | 1895              | 2195              | мм            |
| Масса                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80                        | 122               | 147               | 168               | кг            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                  |     |                 |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-----|-----------------|---------------|
| Принадлежности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                  |     |                 |               |
| Электронагревательная вставка                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                  |     |                 | MG 35         |
| Объем водонагревателя (л)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 200              | 400 | 750 950         |               |
| <b>Электронагревательная вставка ЕНЕ</b><br>Тепловая мощность по выбору 2, 4 или 6 кВт.<br>Возможность использования для нагрева воды низкой и средней жесткости до 14 нем. град. жесткости (средний диапазон жесткости, до 2,5 моль/м³).<br>Для монтажа в Vitocell.<br>■ Защитный ограничитель температуры<br>■ Терморегулятор |  | 7247972<br>365,— | —   |                 | № заказа евро |
| Принадлежности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                  |     |                 | MG 35         |
| Объем водонагревателя (л)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 200              | 400 | 750 950         |               |
| <b>Терморегулятор</b><br>■ С термостатической системой.<br>■ С комплектом для монтажа на емкостном водонагревателе или на стене.<br>■ Диапазон настройки 30 - 60 °С, возможна перенастройка до 110 °С.<br>■ Длина капиллярной трубки 1400 мм, чувствительный элемент Ø 6 мм.<br>■ Без погружной гильзы.                         |  | 7151989<br>115,— |     |                 | № заказа евро |
| <b>Термометр</b><br>Для монтажа в теплоизоляции или во фронтальной панели облицовки.<br>Макс. 4 шт.                                                                                                                                                                                                                             |  | —                |     | 7819509<br>16,— | № заказа евро |

17.5

VITOCELL 140-E

| Vitocell 140-E                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Объем водонагревателя (л) |                          | MG 40         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|----|
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 750                       | 950                      |               |    |
|  | <b>Vitocell 140-E, тип SEIA</b><br>Со съёмной теплоизоляцией, змеевиком греющего контура для подключения гелиоколлекторов, устройством послышной загрузки, 4 погружными гильзами и дополнительными зажимами для датчиков.<br><b>Для аккумулирования теплоносителя</b> в сочетании с гелио-системами, тепловыми насосами и твердотопливными котлами.<br><br>Для установок с: <ul style="list-style-type: none"><li>■ температурой подачи отопительного контура до <b>110 °C</b></li><li>■ рабочим давлением <b>в отопительном контуре до 3 бар</b></li><li>■ температурой подачи в контуре гелиоустановки до <b>140 °C</b></li><li>■ рабочим давлением <b>в контуре гелиоустановки до 10 бар</b></li></ul> | Z007364<br><b>1865,—</b>  | Z007365<br><b>2339,—</b> | № заказа евро |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                          |               |    |
| Технич. данные                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                          |               |    |
| Длина                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           | 1004                     | 1004          | мм |
| Ширина                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           | 1059                     | 1059          | мм |
| Высота                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           | 1895                     | 2195          | мм |
| Масса                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           | 174                      | 199           | кг |

| Электронагревательная вставка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Объем водонагревателя (л) |     | MG 35         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|-----|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 750                       | 950 |               |
| <b>Электронагревательная вставка ЕНЕ</b><br>Тепловая мощность по выбору <b>2, 4 или 6 кВт</b> .<br>Возможность использования для нагрева воды низкой и средней жесткости до 14 нем. град. жесткости (средний диапазон жесткости до 2,5 моль/м³).<br>Для монтажа в Vitocell. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Защитный ограничитель температуры</li><li>■ Терморегулятор</li></ul>  |  | 7247972<br><b>365,-</b>   |     | № заказа евро |
| <b>Электронагревательная вставка ЕНЕ</b><br>Тепловая мощность по выбору <b>4, 8 или 12 кВт</b> .<br>Возможность использования для нагрева воды низкой и средней жесткости до 14 нем. град. жесткости (средний диапазон жесткости до 2,5 моль/м³).<br>Для монтажа в Vitocell. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Защитный ограничитель температуры</li><li>■ Терморегулятор</li></ul> |  | 7248190<br><b>431,-</b>   |     |               |

| Принадлежности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Объем водонагревателя (л) |     | MG 35         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|-----|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 750                       | 950 |               |
| <b>Терморегулятор</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ С термостатической системой.</li><li>■ С комплектом для монтажа на емкостном водонагревателе или на стене.</li><li>■ Диапазон настройки 30 - 60 °C, возможна перенастройка до 110 °C.</li><li>■ Длина капиллярной трубки 1400 мм, чувствительный элемент с Ø 6 мм.</li><li>■ Без погружной гильзы.</li></ul> |  | 7151989<br><b>115,-</b>   |     | № заказа евро |
| <b>Термометр</b><br>Для монтажа в теплоизоляции или во фронтальной панели облицовки.<br>Макс. 4 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 7819509<br><b>16,-</b>    |     |               |

17.5

| Vitocell 160-E                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Объем водонагревателя (л) |                          | MG 40         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 750                       | 950                      |               |
|  | <b>Vitocell 160-E, тип SESA</b><br>Со съемной теплоизоляцией, змеевиком греющего контура для подключения гелиоколлекторов, устройством послойной загрузки, 4 погружными гильзами и дополнительными зажимами для датчиков.<br><b>Для аккумулирования теплоносителя</b> в сочетании с гелиосистемами, тепловыми насосами и твердотопливными котлами.<br><br>Для установок с: <ul style="list-style-type: none"><li>■ температурой подачи отопительного контура до <b>110 °C</b></li><li>■ рабочим давлением <b>в отопительном контуре</b> до <b>3 бар</b></li><li>■ температурой подачи в контуре гелиоустановки до <b>140 °C</b></li><li>■ рабочим давлением <b>в контуре гелиоустановки</b> до <b>10 бар</b></li></ul> | Z007366<br><b>2529,-</b>  | Z007367<br><b>3032,-</b> | № заказа евро |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                          |               |
| Технич. данные                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                          |               |
| Длина                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1004                      | 1004                     | мм            |
| Ширина                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1059                      | 1059                     | мм            |
| Высота                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1895                      | 2195                     | мм            |
| Масса                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 183                       | 210                      | кг            |

| Электронагревательная вставка                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Объем водонагревателя (л) |     | MG 35         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|-----|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 750                       | 950 |               |
| <b>Электронагревательная вставка ЕНЕ</b><br>Тепловая мощность по выбору <b>2, 4 или 6 кВт</b> .<br>Возможность использования для нагрева воды низкой и средней жесткости до 14 нем. град. жесткости (средний диапазон жесткости до 2,5 моль/м³).<br>Для монтажа в Vitocell.<br>■ Защитный ограничитель температуры<br>■ Терморегулятор  |  | 7247972<br><b>365,-</b>   |     | № заказа евро |
| <b>Электронагревательная вставка ЕНЕ</b><br>Тепловая мощность по выбору <b>4, 8 или 12 кВт</b> .<br>Возможность использования для нагрева воды низкой и средней жесткости до 14 нем. град. жесткости (средний диапазон жесткости до 2,5 моль/м³).<br>Для монтажа в Vitocell.<br>■ Защитный ограничитель температуры<br>■ Терморегулятор |  | 7248190<br><b>431,-</b>   |     |               |
| Принадлежности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Объем водонагревателя (л) |     | MG 35         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 750                       | 950 |               |
| <b>Терморегулятор</b><br>■ С термостатической системой.<br>■ С комплектом для монтажа на емкостном водонагревателе или на стене.<br>■ Диапазон настройки 30 - 60 °C, возможна перенастройка до 110 °C.<br>■ Длина капиллярной трубки 1400 мм, чувствительный элемент Ø 6 мм.<br>■ Без погружной гильзы.                                 |  | 7151989<br><b>115,-</b>   |     | № заказа евро |
| <b>Термометр</b><br>Для монтажа в теплоизоляции или во фронтальной панели облицовки.<br>Макс. 4 шт.                                                                                                                                                                                                                                     |  | 7819509<br><b>16,-</b>    |     |               |

17.5

17.5

## VITOCELL 340-M/360-M

Буферные емкости отопительного контура со встроенной функцией приготовления горячей воды объемом 750 и 950 литров



### Vitocell 340-M/360-M

#### Vitocell 340-M, тип SVKA

Мультивалентная буферная емкость отопительного контура со встроенной функцией приготовления горячей воды и змеевиком греющего контура для подключения к гелиоколлекторам


#### Vitocell 360-M, тип SVSA


Мультивалентная буферная емкость отопительного контура с устройством послойной загрузки, встроенной функцией приготовления горячей воды и змеевиком греющего контура для подключения к гелиоколлекторам

- Vitocell 340-M/360-M сочетают в себе буферную емкость отопительного контура и емкостный водонагреватель.
- Для отопительных установок с несколькими генераторами тепла. Особенно удобен в сочетании с гелиосистемами Viessmann для приготовления горячей воды и поддержки отопления.
- Патрубки подключения на различной высоте позволяют использовать теплогенераторы различных типов, например, твердотопливный котел. Влияние на температурное расслоение исключается.
- Малая занимаемая площадь и незначительные затраты на монтаж – буферная емкость контура ГВС и отопительного контура в одном устройстве.
- В буферную емкость встроена гофрированная труба из высоколегированной нержавеющей стали для контура ГВС.
- Оптимальное использование солнечной энергии благодаря эффективной теплопередаче в нижней части через теплообменные поверхности гофрированной трубы контура ГВС.
- Vitocell 360-M: Устройство послойной загрузки обеспечивает терморегулируемое использование солнечной энергии, что позволяет быстро подать воду, подогретую гелиоустановкой.

17.6


VITOCELL 340-M/360-M

| Vitocell 340-M                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Общий объем (л)          |                          | MG 40            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 750                      | 950                      |                  |
|  | <p><b>Vitocell 340-M, тип SVKA</b></p> <p>Буферная емкость отопительного контура с теплообменником для гелиоколлекторов, встроенной гофрированной трубой из нержавеющей стали для приготовления горячей воды, 2 термометрами, 3 погружными гильзами, зажимами для датчиков и съемной теплоизоляцией.</p> <p>Для установок с:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ температурой подачи отопительного контура до <b>110 °C</b></li><li>■ температурой подачи в контуре гелиоустановки до <b>140 °C</b></li><li>■ допустимой температурой воды в контуре ГВС до <b>95 °C</b></li><li>■ рабочим давлением <b>в отопительном контуре до 3 бар</b></li><li>■ рабочим давлением <b>в контуре гелиоустановки до 10 бар</b></li><li>■ рабочим давлением <b>в контуре ГВС до 10 бар</b></li></ul> | Z007368<br><b>3119,—</b> | Z007369<br><b>3594,—</b> | № заказа<br>евро |
| Технич. данные                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                          |                  |
| Длина                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1004                     | 1004                     | мм               |
| Ширина                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1059                     | 1059                     | мм               |
| Высота                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1895                     | 2195                     | мм               |
| Масса                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 214                      | 239                      | кг               |
| Объем теплоносителя                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 708                      | 906                      | л                |
| Объем воды в контуре ГВС                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30                       | 30                       | л                |
| Объем теплообменника гелиоустановки                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12                       | 14                       | л                |

| Vitocell 360-M                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Общий объем (л)   |                   | MG 40            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 750               | 950               |                  |
|  | <b>Vitocell 360-M, тип SVSA</b><br>Буферная емкость отопительного контура с теплообменником для гелиоколлекторов, устройством послойной загрузки, встроенной гофрированной трубой из нержавеющей стали для приготовления горячей воды, 2 термометрами, 3 погружными гильзами, зажимами датчиков и съемной теплоизоляцией.                                                                                                     | Z007370<br>3780,— | Z007371<br>4429,— | № заказа<br>евро |
|                                                                                   | Для установок с:<br>■ температурой подачи отопительного контура до <b>110 °C</b><br>■ температурой подачи в контуре гелиоустановки до <b>140 °C</b><br>■ допустимой температурой воды в контуре ГВС до <b>95 °C</b><br>■ рабочим давлением <b>в отопительном контуре</b> до <b>3 бар</b><br>■ рабочим давлением <b>в контуре гелиоустановки</b> до <b>10 бар</b><br>■ рабочим давлением <b>в контуре ГВС</b> до <b>10 бар</b> |                   |                   |                  |
| Технич. данные                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |                  |
| Длина                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1004              | 1004              | мм               |
| Ширина                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1059              | 1059              | мм               |
| Высота                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1895              | 2195              | мм               |
| Масса                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 223               | 248               | кг               |
| Объем теплоносителя                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 708               | 906               | л                |
| Объем воды в контуре ГВС                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30                | 30                | л                |
| Объем теплообменника гелиоустановки                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12                | 14                | л                |

VITOCELL 340-M/360-M

Принадлежности

| Принадлежности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|---------------|
| Принадлежности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |     | MG 35         |
| Общий объем (л)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 750                     | 950 |               |
| <b>Блок предохранительных устройств</b> (DN 20, R 1) <ul style="list-style-type: none"><li>■ Мембранный предохранительный клапан 10 бар</li><li>■ Запорный вентиль</li><li>■ Обратный клапан и контрольный штуцер</li><li>■ Штуцер для подключения манометра</li></ul> Макс. отопительная мощность 150 кВт.  | 7180662<br><b>155,—</b> |     | № заказа евро |
| <b>Тройник для подключения циркуляционного трубопровода</b><br>Для подключения циркуляционного трубопровода R ½ к патрубку контура ГВС.                                                                                                                                                                                                                                                         | 7457484<br><b>96,—</b>  |     | № заказа евро |
| <b>Терморегулятор</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ С термостатической системой.</li><li>■ С комплектом для монтажа на емкостном водонагревателе или на стене.</li><li>■ Диапазон настройки 30 - 60 °C, возможна перенастройка до 110 °C.</li><li>■ Длина капиллярной трубки 1400 мм, чувствительный элемент с Ø 6 мм.</li><li>■ Без погружной гильзы.</li></ul>                      | 7151989<br><b>115,—</b> |     | № заказа евро |
| <b>Насос загрузки емкостного водонагревателя</b><br>Для водогрейных котлов мощностью до 40 кВт. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Соединительный кабель и штекер.</li><li>■ Обратный клапан.</li></ul>                                                                                                                                                                                    | 7339467<br><b>192,—</b> |     | № заказа евро |
| <b>Насос загрузки емкостного водонагревателя</b><br>Для водогрейных котлов мощностью 40 - 70 кВт. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Соединительный кабель и штекер.</li><li>■ Обратный клапан.</li></ul>                                                                                                                                                                                  | 7339468<br><b>234,—</b> |     | № заказа евро |
| <b>Насос загрузки емкостного водонагревателя</b><br>Для водогрейных котлов мощностью от 70 кВт. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Соединительный кабель и штекер.</li><li>■ Обратный клапан.</li></ul>                                                                                                                                                                                    | 7339469<br><b>500,—</b> |     | № заказа евро |
| <b>Вертный уголок</b><br>Для монтажа датчика температуры емкостного водонагревателя при работе в режиме гелиоустановки.<br>Для установки в подающую или обратную магистраль отопительного контура.                                                                                                                                                                                              | 7219729<br><b>25,—</b>  |     | № заказа евро |
| <b>Термостатный автоматический смеситель</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Диапазон настройки: 35 - 65 °C.</li><li>■ Резьбовое подключение G1, с плоским уплотнением.</li></ul>                                                                                                                                                                                                       | 7438940<br><b>58,—</b>  |     | № заказа евро |
| <b>Термометр</b><br>Для монтажа в теплоизоляции или во фронтальной панели облицовки.<br>Макс. 2 шт. дополнительно.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7819509<br><b>16,—</b>  |     | № заказа евро |
| Электронагревательная вставка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |     | MG 35         |
| Общий объем (л)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 750                     | 950 |               |
| <b>Электронагревательная вставка ENE</b><br>Тепловая мощность по выбору <b>2, 4 или 6 кВт</b> .<br>Возможность использования для нагрева воды низкой и средней жесткости до 14 нем. град. жесткости (средний диапазон жесткости до 2,5 моль/м³).<br>Для монтажа в Vitocell. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Защитный ограничитель температуры</li><li>■ Терморегулятор</li></ul>        | 7247972<br><b>365,—</b> |     | № заказа евро |
| <b>Электронагревательная вставка ENE</b><br>Тепловая мощность по выбору <b>4, 8 или 12 кВт</b> .<br>Возможность использования для нагрева воды низкой и средней жесткости до 14 нем. град. жесткости (средний диапазон жесткости до 2,5 моль/м³).<br>Для монтажа в Vitocell. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Защитный ограничитель температуры</li><li>■ Терморегулятор</li></ul>       | 7248190<br><b>431,—</b> |     | № заказа евро |

|                       |                                                                                                                                                 |                         |               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| Принадлежности        |                                                                                                                                                 |                         |               |
| Переключающие клапаны |                                                                                                                                                 |                         | MG 35         |
|                       | Общий объем (л)                                                                                                                                 | <div>750950</div>       |               |
|                       | 3-ходовой переключающий клапан <ul style="list-style-type: none"><li>■ С электроприводом</li><li>■ Поключение R 1 (внутренняя резьба)</li></ul> | <div>7814924220,—</div> | № заказа евро |

17.6

