

Пояснения к прайс-листу

- Данный прайс-лист действителен для России.
В прайс-листе содержится следующая программа поставок:

котлы малой, средней и большой мощности
настенные котлы
емкостные водонагреватели
гелиосистемы
тепловые насосы
квартирные системы вентиляции
системотехника

- Сокращение: MG - материальная группа.

- Для определения заказных номеров запасных частей
используется программа ЕТЕК, которую Вы можете получить у
наших представителей.

Цены нашего прайс-листа указаны без НДС. В случае изменения отпускных цен заводом-изготовителем - цены настоящего прайс-листа могут быть изменены.

Оставляем за собой право на внесение изменений.

VITODENS 100-W

Настенный газовый конденсационный котел
6,5 - 35 кВт



7.1



Vitodens 100-W

Тип WB1C

Настенный газовый конденсационный котел,

с модулируемой цилиндрической горелкой MatriX и теплообменником Inox-Radial, для режима эксплуатации с отбором воздуха для горения извне или из помещения установки с встроенным расширительным баком.

Для работы на природном и сжиженном газе


Допустимое рабочее давление водогрейного котла 3 бар

Идентификатор изделия: CE-0085BT0029

- Нормативный КПД: 97 % (Hs)/108 % (Hi).
- Диапазон модулирования 1:4.
- Теплообменник Inox-Radial из нержавеющей стали.
- Цилиндрическая горелка MatriX.
- Простое аналоговое управление посредством контроллера с ручками настройки и большим дисплеем.
- Контроллер с возможностью подключения регулятора температуры помещения и с ручным ограничением мощности.

VITODENS 100-W

Газовый конденсационный одноконтурный котел
для режима эксплуатации с отбором воздуха для горения извне или из помещения установки

Отопительная установка	Топливо Конструкция	Диапазон номинальной тепловой мощности (кВт) при отоплении помещений и приготовлении горячей воды с температурой 50/30 °C и 80/60 °C			MG 20
		6,5 - 19,0 5,9 - 17,3	6,5 - 26,0 5,9 - 23,7	8,8 - 35,0 8,0 - 31,9	
	Природный газ E (H)	WB1C102 1456,—	WB1C103 1560,—	WB1C104 1598,—	Не заказа евро
	Сжиженный газ P	WB1C108 1469,—	WB1C109 1573,—	WB1C110 1611,—	Не заказа евро
Технические данные					
Длина		350	350	350	мм
Ширина		400	400	400	мм
Высота		700	700	700	мм
Масса		35	36	37	кг
Патрубок газохода		60	60	60	Ø мм
Патрубок приточного возду- ховода		100	100	100	Ø мм

Котел поставляется настроенным для эксплуатации на природном газе E. При заказе в исполнении для сжиженного газа поставляется комплект переналадки.


Оборудование прошло испытания и сертифицировано для работы на природном и сжиженном газе.

Комплектация:

- Модулируемая цилиндрическая горелка MatriX
- Контроллер для режима постоянной температуры подачи и режима погодозависимой теплогенерации
- Арматура безопасности, расширительный бак (8 л)
- Насос котлового контура и 3-ходовой переключающий клапан
- Готовые к подключению трубные и кабельные соединения
- Присоединительный элемент котла

VITODENS 100-W

Газовый конденсационный комбинированный котел
для режима эксплуатации с отбором воздуха для горения из помещения установки или извне

Отопительная установка	Топливо Конструкция	Диапазон номинальной тепловой мощности (кВт) при отоплении помещений и приготовлении горячей воды с температурой 50/30 °C и 80/60 °C			MG 20
		6,5 - 26,0 5,9 - 23,7	8,8 - 35,0 8,0 - 31,9		
	Природный газ E (H)	WB1C148 1640,—	WB1C149 1706,—		№ заказа евро
	Сжиженный газ P	WB1C150 1653,—	WB1C151 1719,—		№ заказа евро
Технические данные					
Мощность при приготовлении горячей воды		29,3	35,0		кВт
Длина		350	350		мм
Ширина		400	400		мм
Высота		700	700		мм
Масса		36	38		кг
Патрубок газохода		60	60		Ø мм
Патрубок приточного воздухохода		100	100		Ø мм

Котел поставляется настроенным для эксплуатации на природном газе E. При заказе в исполнении для сжиженного газа поставляется комплект переналадки.

Оборудование прошло испытания и сертифицировано для работы на природном и сжиженном газе.

Комплектация:





- Модулируемая цилиндрическая горелка MatriX
- Встроенное оборудование для приготовления горячей воды с отдельным проточным теплообменником из нержавеющей стали
- Контроллер для режима постоянной температуры подачи и режима погодозависимой теплогенерации
- Арматура безопасности, расширительный бак (8 л) и наполнительная арматура
- Насос котлового контура и 3-ходовой переключающий клапан
- Готовые к подключению трубные и кабельные соединения
- Присоединительный элемент котла

5608242

VITODENS 100-W

Принадлежности

7.1

Принадлежности			
Монтаж			
Принадлежности для подключения газового конденсационного комбинированного котла ■ Арматура для подающей и обратной магистрали отопительного контура. ■ Арматура для трубопроводов горячей и холодной воды. ■ Присоединительный элемент для газового крана. 	7478862 74,—	№ заказа евро MG 20	
Принадлежности для подключения газового конденсационного одноконтурного котла ■ Арматура для подающей и обратной магистрали отопительного контура. ■ Присоединительный элемент для газового крана. 	7476497 63,—	№ заказа евро MG 20	
Монтажное приспособление для газового конденсационного комбинированного котла ■ Крепежные элементы. ■ Арматура. ■ Газовый кран. ■ Сетевой кабель. ■ Приемная воронка. ■ Арматурная крышка. 	7478660 184,—	№ заказа евро MG 20	
Монтажное приспособление для газового конденсационного одноконтурного котла ■ Крепежные элементы. ■ Арматура. ■ Газовый кран. ■ Сетевой кабель. ■ Приемная воронка. ■ Арматурная крышка. 	7478689 157,—	№ заказа евро MG 20	

7.1

VITODENS 100-W

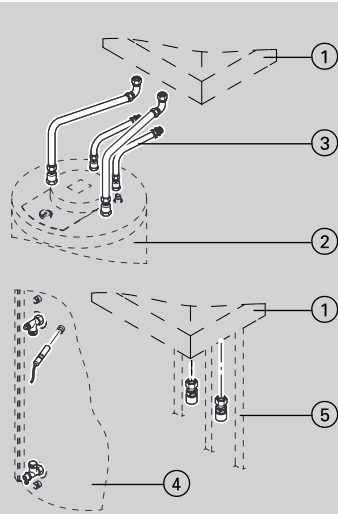
Принадлежности для контроллера

7.1

Принадлежности			
Контроллер для режима управления по температуре помещения			MG 35
Vitotrol 100 RT ■ Регулятор температуры помещения с релейным выходом (двухпозиционный выход) ■ Режим работы с номинальным напряжением 230 В		7141709 42,—	№ заказа евро
Vitotrol 100 (тип UTA) ■ Регулятор температуры помещения (режим работы с номинальным напряжением 230 В). ■ Релейный (двухпозиционный) выход. ■ Аналоговый таймер. ■ Суточная программа.		7170149 149,—	№ заказа евро
Vitotrol 100 (тип UTDB) ■ Регулятор температуры помещения ■ Релейный (двухпозиционный) выход. ■ Управление в режиме текстового меню. ■ Цифровой таймер. ■ Суточная и недельная программа. ■ 3 предварительно настроенные временные программы, с индивидуальной настройкой. ■ Автономный режим питания (от батареи 3 В).		Z007694 179,—	№ заказа евро
Vitotrol 100 (UTDB-RF2) ■ Регулятор температуры помещения с встроенным радиопередатчиком и отдельным приемником, с двумя релейными выходами, по одному для отопления помещений и приготовления горячей воды (отдельные циклограммы переключения режимов). ■ Цифровой таймер. ■ Суточная и недельная программа. ■ Регулятор температуры помещения с питанием от батареи 3 В. Приемник для монтажа в контроллере.		Z011486 331,—	№ заказа евро
Датчик наружной температуры (с соединительным кабелем) для переоборудования контроллера на режим погодозависимой теплогенерации.		Z006506 109,—	№ заказа евро

Принадлежности для газового конденсационного одноконтурного котла
с подставным или приставным Vitocell 100-W
из стали, с внутренним эмаливым покрытием "Ceraprotect"

Схема системы



① Vitodens		
② Подставной Vitocell 100-W объемом 120 л Стальной емкостный водонагреватель с внутренним эмаливым покрытием "Ceraprotect" (тип CUG), с внутренним нагревом	Z002356 975,—	№ заказа евро MG 20
Подставной Vitocell 100-W объемом 150 л Стальной емкостный водонагреватель с внутренним эмаливым покрытием "Ceraprotect" (тип CUG), с внутренним нагревом	Z002357 1045,—	№ заказа евро MG 20
и		
③ Комплект подключений для подставного емкостного водонагревателя с соединительными трубопроводами Для открытой и скрытой проводки (заказать дополнительно).	7510285 184,—	№ заказа евро MG 20
④ Vitocell 100-W, тип CVA Емкостный водонагреватель. ■ Объем 160 л. ■ Стальной, с внутренним эмаливым покрытием "Ceraprotect". ■ Белого цвета.	Z002358 1136,—	№ заказа евро MG 20
Vitocell 100-W, тип CVA Емкостный водонагреватель. ■ Объем 200 л. ■ Стальной, с внутренним эмаливым покрытием "Ceraprotect". ■ Белого цвета.	Z002359 1182,—	№ заказа евро MG 20
Vitocell 100-W, тип CVA Емкостный водонагреватель. ■ Объем 300 л. ■ Стальной, с внутренним эмаливым покрытием "Ceraprotect". ■ Белого цвета.	Z002360 1650,—	№ заказа евро MG 20
Vitocell 100-W, тип CVB Емкостный водонагреватель с 2 змеевиками греющего контура. ■ Объем 300 л. ■ Стальной, с внутренним эмаливым покрытием "Ceraprotect". ■ Белого цвета.	Z002361 1430,—	№ заказа евро MG 20
или Прочие емкостные водонагреватели. Согласно регистру 17 прайс-листа.		
и		
⑤ Комплект подключений для приставного емкостного водонагревателя, подключения под резьбу (Заказать отдельно, емкостный водонагреватель слева или справа от котла.)	7178349 143,—	№ заказа евро MG 20
Комплект подключений для приставного емкостного водонагревателя, подключения под пайку (Заказать отдельно, емкостный водонагреватель слева или справа от котла.)	7178348 143,—	№ заказа евро MG 20
По выбору		
Защитный анод с электропитанием ■ Не требует обслуживания. ■ Вместо имеющегося в комплекте поставки магниевого анода.	7265008 306,—	№ заказа евро MG 35

VITODENS 100-W

Принадлежности для газового конденсационного одноконтурного котла с подставным или приставным Vitocell 100-W из стали, с внутренним эмаливым покрытием "Ceraprotect"

7.1

Схема системы		
	Термометр Для монтажа в теплоизоляции или в передней панели облицовки.	7819509 16,— № заказа евро MG 35
	Блок предохранительных устройств согласно DIN 1988 (DN 15) Для открытой проводки. ■ Мембранный предохранительный клапан на 10 бар Для подставных емкостных водонагревателей	7180097 155,— № заказа евро MG 20
	Блок предохранительных устройств согласно DIN 1988 (DN 15, R 3/4) ■ Мембранный предохранительный клапан на 10 бар. ■ Запорный вентиль. ■ Обратный клапан и контрольный штуцер. ■ Манометр. Для приставных водонагревателей объемом до 200 л	7219722 155,— № заказа евро MG 20
	Блок предохранительных устройств согласно DIN 1988 (DN 20, R 1) ■ Мембранный предохранительный клапан на 10 бар. ■ Запорный вентиль. ■ Обратный клапан и контрольный штуцер. ■ Патрубок для подключения манометра. Для приставных водонагревателей объемом от 300 л	7180662 155,— № заказа евро MG 20
	Приемная воронка ■ Приемная воронка с сифоном.	7459591 30,— № заказа евро MG 20